


Flat panel 3CCT Back-lit 40-36-30-25-20W 120-347V 3500-4000-5000K

Projet:

Qté:
Type:

Le Panel Light SpecLite est une solution de qualité qui combine plusieurs options intégrées afin de faciliter vos projets. Muni de deux «dip switch» qui permet de sélectionner la puissance et la couleur d'éclairage à l'installation, ce luminaire est le choix idéal pour tous les bâtiments. Il est disponible en plusieurs dimensions, soit 1'x4', 2'x2' et 2'x4'.

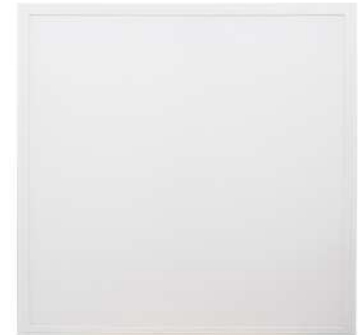

CARACTÉRISTIQUES :

- Sélection intégrée 3CCT et 5 puissances
- Conçu pour une installation rapide et facile
- Dimmable par gradateur 0-10V jusque'à 10%
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



NOMENCLATURE

| SÉRIE | DIMENSIONS | LENTILLE | FINITION | VOLTAGE | CCT | PUISSANCE | OPTION1 | OPTION2 | VER. |
|---------------------|------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------|-----------|------|
| PB | 22 | F | W | F | C | 040 | 0 | D | AL |
| Panel light backlit | 2x2ft | frost lens | white | 120-347V | 3500-4000-5000K | 40-36-30-25-20W | N/A | dim 0-10V | |


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|-----------------------|------------------------|
| LUMENS | 4,901 |
| CCT | 3CCT (3500-4000-5000K) |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 82.6 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD2835 |
| QTÉ DEL | 120 |
| VOLTAGE DEL | 132V ± 5% |
| COURANT DEL | 278mA ± 5% |
| FLICKER | «Flicker-Free» |

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

| | |
|----------------------|-------------|
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 39.2 W |
| VOLTAGE | 120-347V |
| ÉFFICACITÉ | 125.67 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 93.5 % |
| T.H.D | 17.2 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |

DIMENSIONS

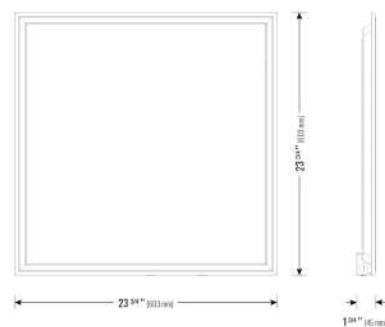


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

| | |
|-------------------------|----------------------------------------|
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium |
| FINITION LUMINAIRE | Blanc |
| MATÉRIEL LENTILLE | PMMA |
| FINITION LENTILLE | Givrée |
| POIDS | 5.00 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -25°C ~ 40°C |
| APPLICATION | Intérieur |
| INSTALLATION | Encastré, montage en surface, suspendu |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |

CERTIFICATIONS & AUTRES

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| ÉLECTRIQUE | cETL |
| EFFICACITÉ | DLC Premium |
| DLC ID | S-YT33R7 |
| FCC | |
| UPC | 882110003672 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP40 |
| RÉSISTANCE | IK05 |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 1.5KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 1KV |

EMBALLAGE

| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.95 cm X 26.77 cm X 5.51 cm 28 " X 26 3/4 " X 5 1/2 " | N/A | N/A | 5.00 kg 11.02 lbs | 28  |

IMAGES PRODUITS

