

**Area Light V3 500-450-400W 100-277V
5700K**

Projet:

Qté:
Type:

Le Area Light SpecLite peut remplacer vos ampoules «Metal Halide» (MH) et Haute Pression Sodium (HPS) jusqu'à 1000W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 75 % sur les coûts énergétiques et d'éviter jusqu'à huit changements d'ampoules coûteux. Disponible avec 3 «bracket» d'installation uniques, le Area Light est spécialement conçu pour être la solution afin de remplacer l'éclairage existant MH ou HPS, d'augmenter l'éclairage et de réduire les coûts d'entretien, le tout à un prix compétitif.



CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille Type-3M pour un éclairage uniforme sur une grande surface
- Équipé d'une photocellule afin d'automatiser le contrôle
- Sélection intégrée de 3 puissances
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



NOMENCLATURE

| SÉRIE | ANGLE | LENTILLE | FINITION | VOLTAGE | CCT | PUISSANCE | OPTION1 | OPTION2 | VER. |
|------------|--------|------------|----------|----------|-------|--------------|-------------|------------------|------|
| AL | 3M | C | R | D | 6 | 500 | M | P | SS |
| Area light | type3M | clear lens | bronze | 100-277V | 5700K | 500-450-400W | motion base | twist lock photo | |


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| LUMENS | 68,602 |
| CCT | 5700K |
| ANGLE | Type 3-M |
| C.R.I. | 82 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | Photocellule «Twist Lock» |
| DÉTECTEUR | Réceptacle pour détecteur de mouvement |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD2835 |
| QTÉ DEL | 592 |
| VOLTAGE DEL | 27-54V |
| COURANT DEL | 350mA |
| FLICKER | «Flicker-Free» |

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

| | |
|----------------------|-------------|
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 491.3 W |
| VOLTAGE | 100-277V |
| ÉFFICACITÉ | 139.72 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 94 % |
| T.H.D | 9.5 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |

DIMENSIONS

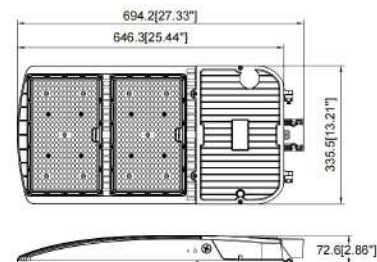


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium moulé sous pression |
| FINITION LUMINAIRE | Bronze |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Claire |
| POIDS | 9.50 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | Extérieur |
| INSTALLATION | Montage mural et lampadaire |
| LONGUEUR DE CÂBLE | 3' |


CERTIFICATIONS & AUTRES

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| ÉLECTRIQUE | cUL |
| EFFICACITÉ | DLC Premium |
| DLC ID | S-G0N643 |
| FCC | Non |
| UPC | 882110007007 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
| RÉSISTANCE | IK08 |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 6KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 4KV |

EMBALLAGE

| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 32.28 cm X 15.35 cm X 5.91 cm 32 1/4 " X 15 3/8 " X 5 7/8 " | N/A | N/A | 10.00 kg 22.05 lbs | 40  |

IMAGES PRODUITS



SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL : 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT : 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7