

**Area Light V3 300-240-200W 100-277V  
3000-4000-5000K**

Projet:

Qté:  
Type:

Le Area Light SpecLite peut remplacer vos ampoules «Metal Halide» (MH) et Haute Pression Sodium (HPS) jusqu'à 1000W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 75 % sur les coûts énergétiques et d'éviter jusqu'à huit changements d'ampoules coûteux. Disponible avec 3 «bracket» d'installation uniques, le Area Light est spécialement conçu pour être la solution afin de remplacer l'éclairage existant MH ou HPS, d'augmenter l'éclairage et de réduire les coûts d'entretien, le tout à un prix compétitif.



## CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille Type-3M pour un éclairage uniforme sur une grande surface
- Équipé d'une photocellule afin d'automatiser le contrôle
- Sélection intégrée 3CCT et 3 puissances
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention

## NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
AL	3M	C	R	D	C	300	M	P	SS
Area light	type3M	clear lens	bronze	100-277V	3000-4000-5000K	300-240-200W	motion base	twist lock photo	




## SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	42,417
CCT	3CCT (3000-4000-5000K)
ANGLE	Type 3-M
C.R.I.	81
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	Photocellule «Twist Lock»
DÉTECTEUR	Réceptacle pour détecteur de mouvement
LUMEN MAINTENANCE L70	50,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	608
VOLTAGE DEL	180-260V
COURANT DEL	300mA
FLICKER	«Flicker-Free»

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	313.1 W
VOLTAGE	100-277V
ÉFFICACITÉ	135.52 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	95 %
T.H.D	8.5 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

## DIMENSIONS

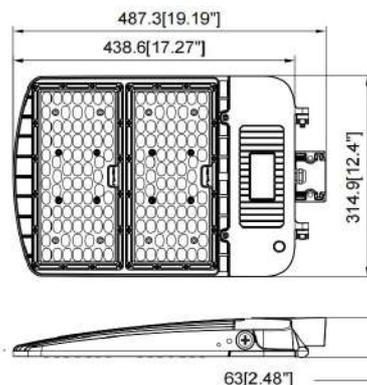

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Bronze
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	5.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 45°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage mural et lampadaire
LONGUEUR DE CÂBLE	3'

## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	S-XTQD1W
FCC	Non
UPC	882110006994
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	6KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	4KV

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
24.02 cm X 14.57 cm X 5.91 cm 24 " X 14 5/8 " X 5 7/8 "	N/A	N/A	6.00 kg 13.23 lbs	40 

## IMAGES PRODUITS



**SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818**  
**SIÈGE SOCIAL :** 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
**ENTREPÔT :** 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7