

Emergency Light running man ABS 120-347V 120 mins

Projet:

Qté:
Type:

Le luminaire Sortie d'Urgence SpecLite est construit de thermoplastique et d'acier durables, ce qui le rend léger et résistant aux impacts. Certifié pour les applications commerciales et industrielles, ce luminaire est compatible sur tout voltage entre 120V et 347V. Il peut être installé au mur et au plafond. Ce modèle offre une combinaison double tête pour éclairer vos corridors d'urgence.



CARACTÉRISTIQUES :

- Éclairage d'urgence avec batterie intégrée
- Kit de plusieurs indicateurs de sortie
- Design compacte et solide
- Fiche électrique murale en option

NOMENCLATURE



SÉRIE	MODÈLE	MATERIAL	FINITION	VOLTAGE	DURÉE BATTERIE	PUISSANCE D'URGENCE	TYPE DE BATTERIE	OPTIONS	VER.
EM	RM	A	W	F	12	35	N	O	BY
Emergency light	running man	ABS	white	120-347V	120 mins	1.5W + 2x1.0W	NiCad	N/A	


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	0
CCT	6500K
ANGLE	100°
C.R.I.	70
DIMMABLE	N/A
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	N/A
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	14
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	«Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	4.5 W
VOLTAGE	100-347V
ÉFFICACITÉ	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	90 %
T.H.D	14.8 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

DIMENSIONS

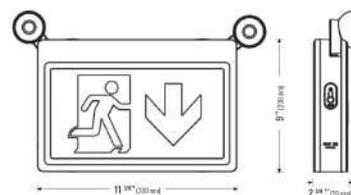

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	ABS
FINITION LUMINAIRE	Blanc
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	N/A
POIDS	1.86 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 40°C
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	Montage en surface
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	N/A
DLC ID	
FCC	
UPC	882110005553
ÉTANCHÉITÉ	IP20
RÉSISTANCE	N/A
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	3KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	1.8KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
13.78 cm X 9.45 cm X 3.15 cm 13 3/4 " X 9 1/2 " X 3 1/8 "	19.29 cm X 14.96 cm X 10.43 cm 19 1/4 " X 15 " X 10 3/8 "	6	11.20 kg 24.69 lbs	216 

IMAGES PRODUITS

