

Emergency Light running man ABS 120-347V 180 mins

Projet:

Qté:

Type:

Le luminaire Sortie d'Urgence Spec-lite est construit de thermoplastique et d'acier durables, ce qui le rend léger et résistant aux impacts. Certifié pour les applications commerciales et industrielles, ce luminaire est compatible sur tout voltage entre 120V et 347V. Il peut être installé au mur et au plafond. Ce modèle offre une combinaison double tête pour éclairer vos corridors d'urgence.



CARACTÉRISTIQUES :

- Éclairage d'urgence avec batterie intégrée
- Kit de plusieurs indicateurs de sortie
- Design compacte et solide
- Fiche électrique murale en option

NOMENCLATURE

| SÉRIE | MODÈLE | MATERIAL | FINITION | VOLTAGE | DURÉE BATTERIE | PUISSANCE D'URGENCE | TYPE DE BATTERIE | OPTIONS | VER. |
|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------------|---------------------|------------------|---------|------|
| EM | RM | A | W | F | 18 | 05 | N | 0 | BY |
| Emergency light | running man | ABS | white | 120-347V | 180 mins | 0.5W | NiCad | N/A | |


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|-----------------------|-----|
| LUMENS | 0 |
| CCT | |
| ANGLE | |
| C.R.I. | |
| DIMMABLE | N/A |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | N/A |
| TYPE DEL | |
| QTÉ DEL | |
| VOLTAGE DEL | |
| COURANT DEL | |
| FLICKER | |

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

| | |
|----------------------|----------|
| PUISSANCE RÉELLE MAX | W |
| VOLTAGE | 100-347V |
| ÉFFICACITÉ | lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | % |
| T.H.D | |
| FRÉQUENCE | |

DIMENSIONS

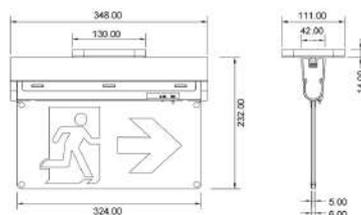

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

| | |
|-------------------------|--------------------|
| MATÉRIEL LUMINAIRE | |
| FINITION LUMINAIRE | |
| MATÉRIEL LENTILLE | |
| FINITION LENTILLE | |
| POIDS | 0.90 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | |
| APPLICATION | Intérieur |
| INSTALLATION | Montage en surface |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |

CERTIFICATIONS & AUTRES

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| ÉLECTRIQUE | |
| EFFICACITÉ | N/A |
| DLC ID | |
| FCC | |
| UPC | 882110007113 |
| ÉTANCHÉITÉ | |
| RÉSISTANCE | |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | |

EMBALLAGE

| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|--|---|--------------------|-----------------------|------------------|
| 14.57 cm X 9.84 cm X 1.97 cm 14 5/8 " X 9 7/8 " X 2 " | 20.08 cm X 18.5 cm X 15.35 cm 20 1/8 " X 18 1/2 " X 15 3/8 " | 20 | 21.00 kg 46.30 lbs | 360 |





SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL : 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT : 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7