

## Flood Light 100W 120-347V 5700K

Projet:

Qté:  
Type:

Le Flood Light SpecLite est une solution extrêmement compétitive, rentable et éco-énergétique pour remplacer les projecteurs «HID». Grâce à sa certification DLC Premium et à une efficacité de plus de 145 lumens par watt, il est admissible aux subventions pour les bâtiments commerciaux, industriels et agricoles. Il est offert en plusieurs puissances pour couvrir tous les besoins, allant de 100W à 200W.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille 140° pour projeter l'éclairage où c'est nécessaire
- Équipé d'une photocellule afin d'automatiser le contrôle
- Construction robuste pour résister aux conditions les plus difficiles
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



### NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
FL	00	C	R	F	6	100	0	P	ML
Flood light	120°	clear lens	bronze	120-347V	5700K	100W	N/A	int. photo.	


### SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	14,836
CCT	5700K
ANGLE	100°
C.R.I.	72
DIMMABLE	N/A
PHOTOCELL	Photocellule intégrée
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	75,000 hrs
TYPE DEL	Lumileds SMD3030
QTÉ DEL	120
VOLTAGE DEL	72V DC
COURANT DEL	1250mA
FLICKER	Pas «Flicker-Free»

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	99.8 W
VOLTAGE	100-347V
ÉFFICACITÉ	149.86 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	92.3 %
T.H.D	16.8 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

### DIMENSIONS

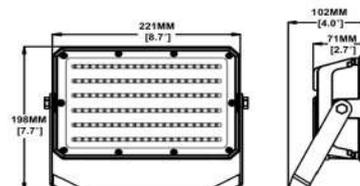

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Bronze
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	1.60 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 55°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage mural
LONGUEUR DE CÂBLE	2'

## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	PYGVO79
FCC	
UPC	882110006918
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	4KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	2.4KV

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
9.45 cm X 8.66 cm X 3.54 cm 9 1/2 " X 8 5/8 " X 3 1/2 "	17.91 cm X 16.93 cm X 9.84 cm 17 7/8 " X 16 7/8 " X 9 7/8 "	10	18.50 kg 40.79 lbs	240 

## IMAGES PRODUITS



**SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818**  
**SIÈGE SOCIAL :** 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
**ENTREPÔT :** 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7