

## Marine Light 6 25W 100-277V 3000K

Projet:

Qté:  
Type:

Le Globe Marin Speclite a été conçu pour être la solution la plus rentable pour votre bâtiment agricole. Une structure solide et compacte permet de résister à toutes conditions. Son super rendement lumineux permet de réduire votre consommation d'énergie et de maximiser l'éclairage de votre installation. Il est également gradable 0-10V afin de convenir au besoin plus spécifique tel que dans les poulaillers.



### CARACTÉRISTIQUES :

- Conçu pour les bâtiments agricoles
- Design compacte et solide
- Dimmable par gradateur 0-10V jusque'à 10%
- DLC Standard et admissible aux subventions

### NOMENCLATURE



SÉRIE	DIMENSIONS	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
R2	6D	F	Y	D	3	025	0	D	SL
Marine light	6	frost lens	grey	100-277V	3000K	25W	N/A	dim 0-10V	


### SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	3,317
CCT	3000K
ANGLE	120°
C.R.I.	82.8
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	75,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	120
VOLTAGE DEL	34-40V DC
COURANT DEL	500mA
FLICKER	«Flicker-Free»

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	25 W
VOLTAGE	100-277V
ÉFFICACITÉ	132.68 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	87.4 %
T.H.D	15.6 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

### DIMENSIONS

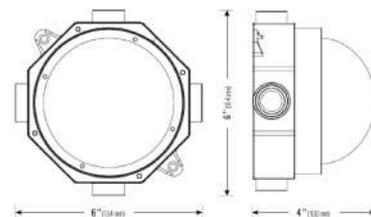

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Plastique
FINITION LUMINAIRE	Gris
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Givrée
POIDS	0.80 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-25°C ~ 50°C
APPLICATION	Intérieur / extérieur
INSTALLATION	Montage en surface
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	DLC Standard
DLC ID	S-1KNR4A
FCC	N/A
UPC	882110006451
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	2KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	1.2KV

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
6.3 cm X 6.3 cm X 4.33 cm 6 1/4 " X 6 1/4 " X 4 3/8 "	31.69 cm X 12.99 cm X 9.25 cm 31 3/4 " X 13 " X 9 1/4 "	20	10.00 kg 22.05 lbs	600 

## IMAGES PRODUITS



**SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818**  
**SIÈGE SOCIAL : 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6**  
**ENTREPÔT : 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7**