

## Sports Light 500W 100-277V 5000K

Projet:

Qté:  
Type:

Le Sports Light SpecLite est le choix optimal pour tous les applications d'éclairages sportifs. Il est possible de le configurer afin d'accommoder votre projet; la distribution lumineuse, le flux lumineux, le voltage d'alimentation, le support, le transformateur intégré ou à distance, et bien plus. La lentille est spécifiquement conçue pour minimiser l'éblouissement pour les joueurs et spectateurs. Ce luminaire est fabriqué principalement avec de l'acier de qualité aéronautique.



### CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille 40° pour un éclairage efficace en hauteur
- Conçu pour les installations sportives Outdoors
- Construction robuste pour résister aux conditions les plus difficiles
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



### NOMENCLATURE

| SÉRIE | ANGLE | LENTILLE | FINITION | VOLTAGE | CCT | PUISSANCE | OPTION1 | OPTION2 | VER. |
|-------|-------|----------|----------|---------|-----|-----------|---------|---------|------|
| SA    | 40    | C        | B        | D       | 5   | 500       | 0       | 0       | SS   |

|              |     |            |       |          |       |      |     |     |  |
|--------------|-----|------------|-------|----------|-------|------|-----|-----|--|
| Sports light | 40° | clear lens | black | 100-277V | 5000K | 500W | N/A | N/A |  |
|--------------|-----|------------|-------|----------|-------|------|-----|-----|--|


### SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| LUMENS                | 67,666         |
| CCT                   | 5000K          |
| ANGLE                 | 40°            |
| C.R.I.                | 73             |
| DIMMABLE              | 0-10V DC       |
| PHOTOCELL             | N/A            |
| DÉTECTEUR             | N/A            |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs    |
| TYPE DEL              | SMD3535        |
| QTÉ DEL               | 224            |
| VOLTAGE DEL           | DC22-56V       |
| COURANT DEL           | 4600mA X2      |
| FLICKER               | «Flicker-Free» |

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 507.6 W     |
| VOLTAGE              | 100-277V    |
| ÉFFICACITÉ           | 133.46 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 97 %        |
| T.H.D                | 6.9 %       |
| FRÉQUENCE            | 50/60Hz     |

### DIMENSIONS

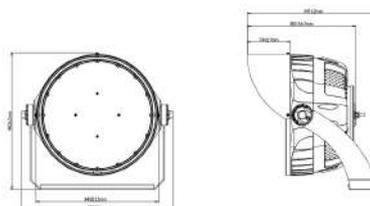

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| MATÉRIEL LUMINAIRE      | Aluminium «powder-coated»   |
| FINITION LUMINAIRE      | Noir                        |
| MATÉRIEL LENTILLE       | Polycarbonate               |
| FINITION LENTILLE       | Claire                      |
| POIDS                   | 16.00 KG                    |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 45°C                |
| APPLICATION             | Extérieur                   |
| INSTALLATION            | Montage mural et lampadaire |
| LONGUEUR DE CÂBLE       | 6'                          |

## CERTIFICATIONS & AUTRES

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ÉLECTRIQUE                            | cUL          |
| EFFICACITÉ                            | DLC Premium  |
| DLC ID                                | S-DYL4JI     |
| FCC                                   |              |
| UPC                                   | 882110006772 |
| ÉTANCHÉITÉ                            | IP65         |
| RÉSISTANCE                            | IK08         |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 10KV         |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 6KV          |

## EMBALLAGE

| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE                                    | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS                 | QUANTITÉ PALETTE   |
|---|------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 24.8 cm X 22.83 cm X 12.99 cm<br>24 3/4 " X 22 7/8 " X 13 " | N/A                    | N/A             | 17.00 kg<br>37.48 lbs | 10  |

## IMAGES PRODUITS



**SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818**  
**SIÈGE SOCIAL :** 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
**ENTREPÔT :** 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7