

**Slim Panel 3CCT 9W 120V 3000-4000-5000K**

Projet:

Qté:  
Type:

Facile à installer et intégré avec une option de sélection de couleur, l'Encastré Slim Speclite simplifiera votre projet. Équipé d'une « dip switch » permettant de sélectionner votre couleur d'éclairage préféré entre 3000K, 4000K et 5000K, ce luminaire est compatible sur le 120V (AC) et est disponible en 3 finitions différentes, soit Blanc, Noir et Nickel Brossé, ainsi qu'en 2 formats différents, soit 4" et 6".

## CARACTÉRISTIQUES :

- Sélection intégrée 3CCT
- Style mince et minimaliste
- Dimmable par gradateur Triac
- Éclairage diffus et confortable



## NOMENCLATURE

SÉRIE	DIMENSIONS	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
SP	4D	F	N	A	C	009	0	D	SY
Slim Panel	4	frost lens	nickel	120V	3000-4000-5000K	9W	N/A	dim TRIAC	


## SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	810
CCT	3CCT (3000-4000-5000K)
ANGLE	180°
C.R.I.	80
DIMMABLE	Triac
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	50,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	48
VOLTAGE DEL	24V
COURANT DEL	320mA
FLICKER	«Flicker-Free»

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	9 W
VOLTAGE	120V
ÉFFICACITÉ	90 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	95 %
T.H.D	25 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

## DIMENSIONS

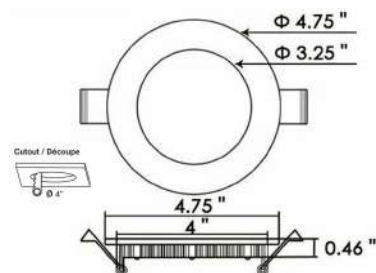

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium
FINITION LUMINAIRE	Nickel brossé
MATÉRIEL LENTILLE	PMMA
FINITION LENTILLE	Givrée
POIDS	0.35 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-10°C ~ 40°C
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	Encastré
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	Energy Star
DLC ID	
FCC	N/A
UPC	882110004327
ÉTANCHÉITÉ	IP44
RÉSISTANCE	N/A
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	N/A
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	N/A

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
5.12 cm X 5.12 cm X 2.76 cm 5 1/8 " X 5 1/8 " X 2 3/4 "	22.83 cm X 17.32 cm X 11.81 cm 22 7/8 " X 17 3/8 " X 11 3/4 "	8	16.90 kg 37.26 lbs	160 

## IMAGES PRODUITS



**SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818**  
**SIÈGE SOCIAL : 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6**  
**ENTREPÔT : 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7**