

## Work Light 150W 120V 5000K

Projet:

Qté:  
Type:

Le Work Light Speclite est le luminaire temporaire idéal à utiliser pour tout chantier ou de zone de travail. Sa cage de protection en fait un luminaire robuste et résistant aux chocs (IK10). Son émission de lumière à 320° offre un éclairage puissant et bien disperser. Il est également équipé d'une protection contre les surtensions de 6Kv. Compatible sur le 120V seulement, ce luminaire vous permettra de bien travailler lorsque l'éclairage permanent n'est pas encore installé.



### CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire étanche IP65
- Installation temporaire facile à déplacer
- Construction robuste pour résister aux conditions les plus difficiles
- Diffusion à 320° pour éclairer tout votre projet

### NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
WK	00	C	C	A	5	150	00	0	GK

Work light	omni	clear lens	orange	120V	5000K	150W	N/A	N/A	
------------	------	------------	--------	------	-------	------	-----	-----	--


### SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	18,000
CCT	5000K
ANGLE	320°
C.R.I.	80
DIMMABLE	N/A
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	75,000 hrs
TYPE DEL	Lumileds SMD2835
QTÉ DEL	234
VOLTAGE DEL	72V
COURANT DEL	480mA
FLICKER	Pas «Flicker-Free»

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	150 W
VOLTAGE	120V
ÉFFICACITÉ	120 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	90 %
T.H.D	8.9 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

### DIMENSIONS

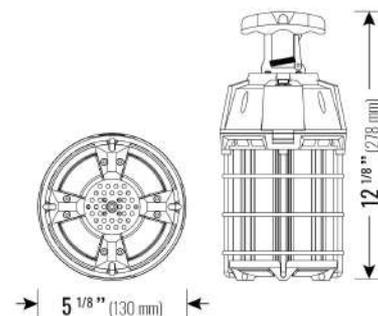

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Polycarbonate
FINITION LUMINAIRE	Orange
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	2.70 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-30°C ~ 60°C
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	Suspendu
LONGUEUR DE CÂBLE	6'


## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	N/A
DLC ID	
FCC	
UPC	882110004518
ÉTANCHÉITÉ	IP64
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	4KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	2.4KV

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
13.78 cm X 7.87 cm X 6.69 cm 13 3/4 " X 7 7/8 " X 6 3/4 "	N/A	N/A	3.00 kg 6.61 lbs	24 

## IMAGES PRODUITS

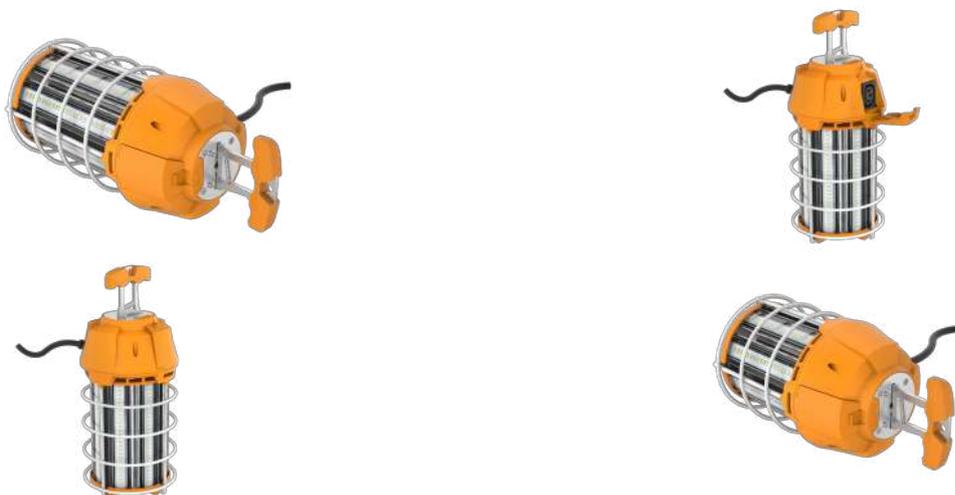

**SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818**  
**SIÈGE SOCIAL :** 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
**ENTREPÔT :** 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7