

Marine Light 6 20W 100-277V 5000K

Projet:

Qté:
Type:

Le Globe Marin Speclite a été conçu pour être la solution la plus rentable pour votre bâtiment agricole. Une structure solide et compacte permet de résister à toutes conditions. Son super rendement lumineux permet de réduire votre consommation d'énergie et de maximiser l'éclairage de votre installation. Cette version améliorée offre un luminaire encore plus résistant aux impacts, produits chimiques et température élevées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conçu pour les bâtiments agricoles
- Design compacte et solide
- Rendement lumineux et efficacité élevés
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



NOMENCLATURE

SÉRIE	DIMENSIONS	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
R2	6D	F	Y	D	5	020	0	0	BB
Marine light	6	frost lens	grey	100-277V	5000K	20W	N/A	N/A	


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	3,142
CCT	5000K
ANGLE	120°
C.R.I.	84.7
DIMMABLE	N/A
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	75,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	120
VOLTAGE DEL	60-80V DC
COURANT DEL	265mA
FLICKER	«Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	18.4 W
VOLTAGE	100-277V
ÉFFICACITÉ	174.56 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	90.5 %
T.H.D	19.9 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

DIMENSIONS

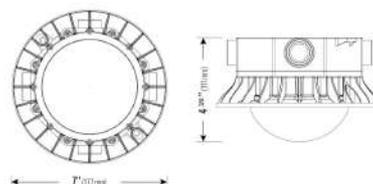

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Plastique
FINITION LUMINAIRE	Gris
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Givrée
POIDS	0.80 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-25°C ~ 50°C
APPLICATION	Intérieur / extérieur
INSTALLATION	Montage en surface
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	S-0ZGUWQ
FCC	N/A
UPC	882110006512
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	2KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	1.2KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
7.09 cm X 7.09 cm X 4.33 cm 7 1/8 " X 7 1/8 " X 4 3/8 "	37.6 cm X 15.35 cm X 10.63 cm 37 5/8 " X 15 3/8 " X 10 5/8 "	20	16.00 kg 35.27 lbs	360 

IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL : 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT : 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7