

**Area Light V3 150-100-70W 100-277V
3000-4000-5000K**

Projet:

Qté:
Type:

Le Area Light SpecLite peut remplacer vos ampoules «Metal Halide» (MH) et Haute Pression Sodium (HPS) jusqu'à 1000W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 75 % sur les coûts énergétiques et d'éviter jusqu'à huit changements d'ampoules coûteux. Disponible avec 3 «bracket» d'installation uniques, le Area Light est spécialement conçu pour être la solution afin de remplacer l'éclairage existant MH ou HPS, d'augmenter l'éclairage et de réduire les coûts d'entretien, le tout à un prix compétitif.

CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille Type-3M pour un éclairage uniforme sur une grande surface
- Équipé d'une photocellule afin d'automatisé le contrôle
- Sélection intégrée 3CCT et 3 puissances
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
AL	3M	C	R	D	C	150	M	P	SS
Area light	type3M	clear lens	bronze	100-277V	3000-4000-5000K	150-100-70W	motion base	twist lock photo	


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	21,493
CCT	3CCT (3000-4000-5000K)
ANGLE	Type 3-M
C.R.I.	81
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	Photocellule «Twist Lock»
DÉTECTEUR	Réceptacle pour détecteur de mouvement
LUMEN MAINTENANCE L70	50,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	304
VOLTAGE DEL	180-260V
COURANT DEL	300mA
FLICKER	«Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	157.7 W
VOLTAGE	100-277V
ÉFFICACITÉ	136.9 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	94 %
T.H.D	7.9 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

DIMENSIONS

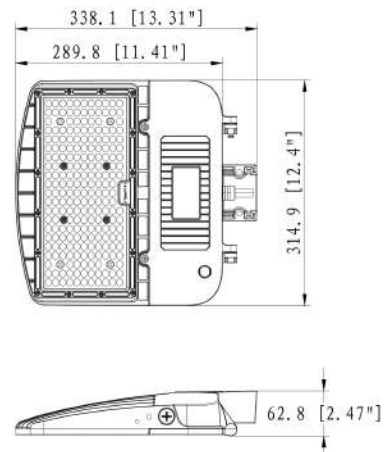


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Bronze
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	3.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 45°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage mural et lampadaire
LONGUEUR DE CÂBLE	3'

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	S-QGHBAY
FCC	Non
UPC	882110006987
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	6KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	4KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
18.11 cm X 14.57 cm X 5.91 cm 18 1/8 " X 14 5/8 " X 5 7/8 "	N/A	N/A	4.00 kg 8.82 lbs	66 

IMAGES PRODUITS



SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL : 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT : 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7