

**Area Light V3 150-100-70W 120-347V
3000-4000-5000K**

Projet:

Qté:
Type:

Le Area Light SpecLite peut remplacer vos ampoules «Metal Halide» (MH) et Haute Pression Sodium (HPS) jusqu'à 1000W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 75 % sur les coûts énergétiques et d'éviter jusqu'à huit changements d'ampoules coûteux. Disponible avec 3 «bracket» d'installation uniques, le Area Light est spécialement conçu pour être la solution afin de remplacer l'éclairage existant MH ou HPS, d'augmenter l'éclairage et de réduire les coûts d'entretien, le tout à un prix compétitif.



CARACTÉRISTIQUES :

- -
- -
- -
- -



NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
AL	3M	C	R	F	C	150	M	P	SS
Area light	type3M	clear lens	bronze	120-347V	3000-4000-5000K	150-100-70W	motion base	twist lock photo	


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	20,191
CCT	3000K-4000K-5000K switchable
ANGLE	T3
C.R.I.	81
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	Photocellule «Twist Lock»
DÉTECTEUR	Réceptacle pour détecteur de mouvement
LUMEN MAINTENANCE L70	50,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	304
VOLTAGE DEL	180-260Vdc
COURANT DEL	750mA
FLICKER	«Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	148.1 W
VOLTAGE	120-347V
ÉFFICACITÉ	136.43 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	96 %
T.H.D	14 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

DIMENSIONS

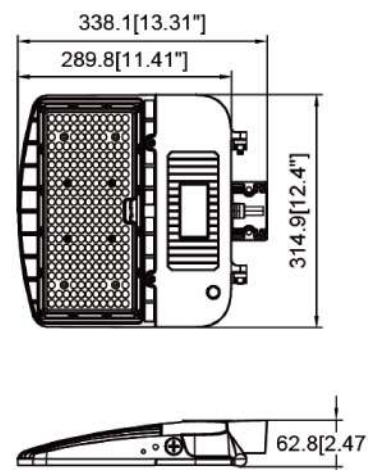


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Bronze
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	3.50 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 45°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage mural et lampadaire
LONGUEUR DE CÂBLE	3'

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	S-BYN5VG
FCC	Non
UPC	882110007403
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	6KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	4KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
18.11 cm X 14.57 cm X 6.3 cm 18 1/8 " X 14 5/8 " X 6 1/4 "	N/A	N/A	0.00 kg 0.00 lbs	60 

IMAGES PRODUITS



SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL : 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT : 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7