

## Ceiling Light 12 24W 120V 3000-4000-5000K

Projet:

Qté:  
Type:

Facile à installer et intégré avec une option de sélection de CCT, le Plafonnier SpecLite simplifiera votre projet. Équipé d'une «dip switch» permettant de sélectionner votre couleur d'éclairage préféré entre 3000K, 4000K et 5000K, ce luminaire est compatible sur le 120V (AC) et est disponible en 2 finitions différentes, soit Blanc et Noir, ainsi qu'en 2 formats différents, soit 9" et 12".

### CARACTÉRISTIQUES :

- Sélection intégrée 3CCT
- Style mince et minimaliste
- Dimmable par gradateur Triac
- Éclairage diffus et confortable



### NOMENCLATURE

SÉRIE	DIMENSIONS	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
CE	12	F	B	A	C	024	0	D	SY
Ceiling light	12	frost lens	black	120V	3000-4000-5000K	24W	N/A	dim TRIAC	


### SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	3,000
CCT	3CCT (3500-4000-5000K)
ANGLE	140°
C.R.I.	80
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	50,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	192
VOLTAGE DEL	72V
COURANT DEL	300mA
FLICKER	«Flicker-Free»

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	24 W
VOLTAGE	120V
ÉFFICACITÉ	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	97 %
T.H.D	20 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

### DIMENSIONS

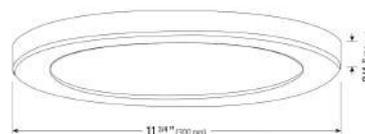

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Polycarbonate
FINITION LUMINAIRE	Noir
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Givrée
POIDS	1.50 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-10°C ~ 40°C
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	Montage en surface
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A


## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	Energy Star
DLC ID	
FCC	FCC
UPC	882110006901
ÉTANCHÉITÉ	IP44
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	1.5KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	0.9KV

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
12.2 cm X 12.2 cm X 2.36 cm 12 1/4 " X 12 1/4 " X 2 3/8 "	23.82 cm X 12.8 cm X 12.6 cm 23 7/8 " X 12 3/4 " X 12 5/8 "	10	17.00 kg 37.48 lbs	300 

## IMAGES PRODUITS

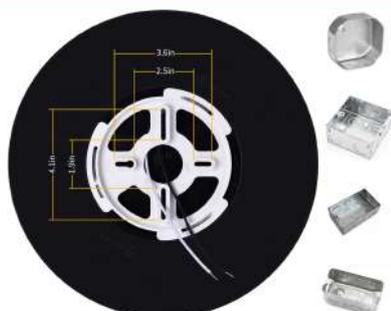

**SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818**  
**SIÈGE SOCIAL :** 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
**ENTREPÔT :** 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7